

## Návod k použití

PRODUKT: Halová LED svítidla

TYP:

Z90001-001

Z90010-001

Z90010-002

Z90010-003



Vážení uživatelé,

děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Neo-Neon CZ, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné zdroje a svítidla pro všechny oblasti použití. Věříme, že s tímto produktem budete spokojeni a že i v budoucnu zvolíte některý z úsporných LED výrobků od společnosti Neo-Neon CZ. Kompletní sortiment naleznete na [www.led-house.cz](http://www.led-house.cz).

### UPOZORNĚNÍ:

- Před instalací výrobku si nejprve pečlivě přečtěte tento návod.
- Nepřipojujte svítidlo k elektrické síti před odstraněním ochranného obalu.
- Před instalací, demontáží nebo údržbou svítidla odpojte napájecí zdroj od přívodu elektrické energie.
- Nepoužívejte svítidlo v prostředí, které vykazuje teplotu a vlhkost mimo rozsah stanovený výrobcem jako provozní. Použitím svítidla v takovémto prostředí se výrazně snižuje jeho životnost.
- Instalaci a údržbu svítidla musí vždy provádět pouze osoby s platnou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 Sb.
- Nepoužívejte svítidlo v případě, že došlo k poškození svítidla nebo přívodního kabelu a jeho izolace. Kontrolu svítidla a kabeláže doporučujeme provádět pravidelně.
- V průběhu instalace zacházejte s výrobkem tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození.
- Dodavatel ani výrobce zboží není zodpovědný za škody způsobené nesprávnou instalací v rozporu s tímto manuálem.
- Svítidlo připojte ke zdroji elektrické energie až po dokončení instalace.
- Nedotýkejte se svítidla, je-li zapnuté nebo zahřáté.
- V žádném případě se nepokoušejte opravit svítidlo sami, vždy jej předejte do rukou autorizovanému servisu.

TYP	Z90001-001	Z90010-001	Z90010-002	Z90010-003
Spotřeba:	145 W	150 W	200 W	250 W
Provozní napětí:	100-240 V AC	100-240 V AC	100-240 V AC	100-240 V AC
Rozměry (mm):	pr. 400, v. 129	pr. 500, v. 155	pr. 500, v. 155	pr. 500, v. 155
Světelný tok:	11.300 lm	15.000 lm	21.000 lm	26.000 lm
Teplota barvy světla:	5500-6000 K	5000 K	5000 K	5000 K
Provozní teplota:	-30°C ~ +50°C	-30°C ~ +50°C	-30°C ~ +50°C	-30°C ~ +50°C
Vyzařovací úhel:	115°	115°	115°	115°
CRI	Ra>80	Ra>70	Ra>70	Ra>70

## Návod k použití

PRODUKT: Halová LED svítidla

TYP:

Z90001-001

Z90010-001

Z90010-002

Z90010-003




### ZAPOJENÍ A INSTALACE SVÍTIDLA

!!! Elektrické zapojení svítidla smí provádět pouze k tomu autorizovaná osoba – předejete tím nebezpečí úrazu elektrickým proudem a vzniku požáru!!! Vždy dbejte na správné zapojení jednotlivých vodičů!

Svítidlo instalujte pouze na plochy s dostatečnou nosností. Používejte kvalitní kotevní techniku, která zaručí pevnost uchycení svítidla.

Při instalaci svítidla do venkovních prostorů je vždy nutné zajistit voděodolnost spojů napájecích kabelů.

Ukázky instalace svítidel:

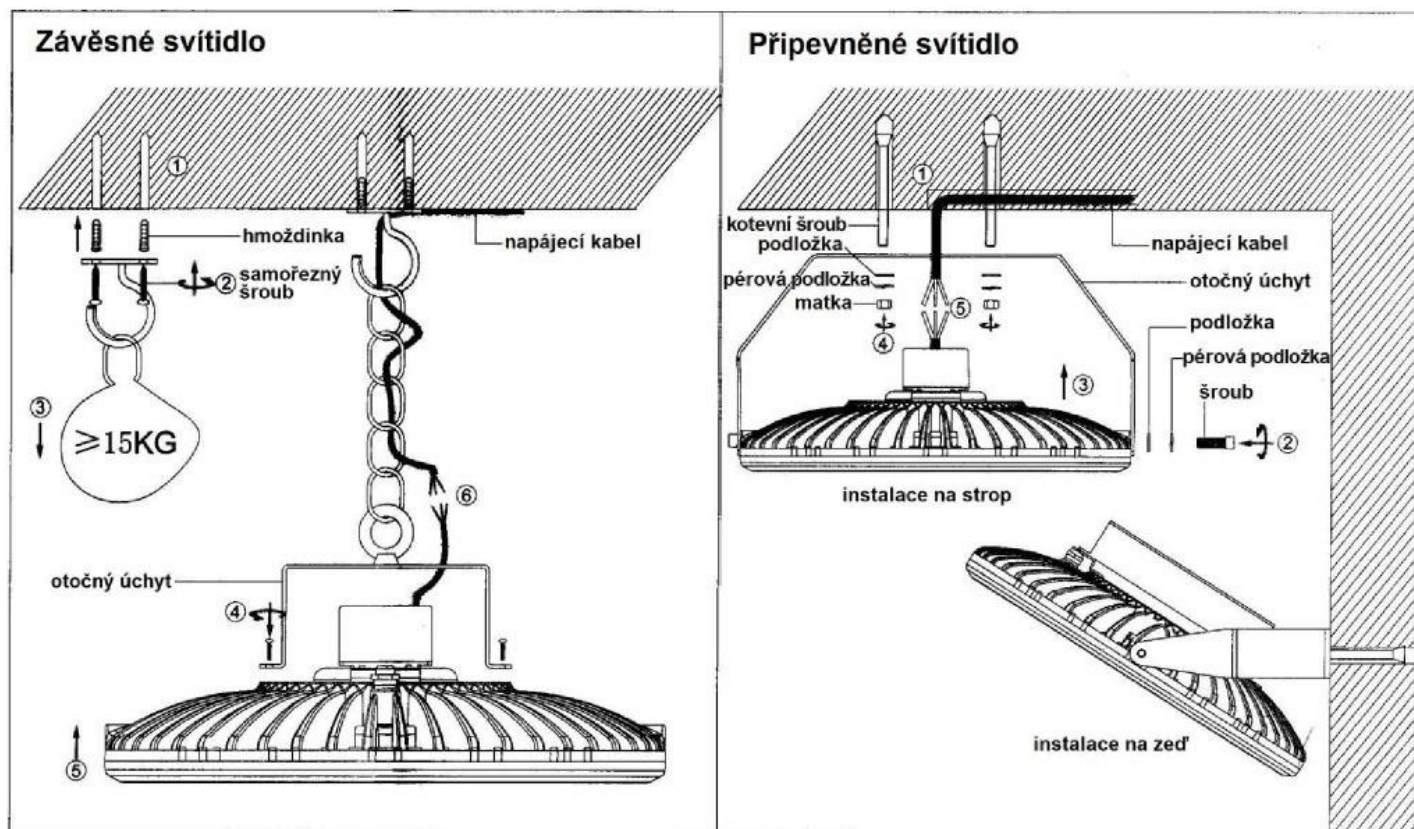

Možnosti uchycení svítidel se mohou lišit dle typu svítidla.