LED DOWNLIGHT

Best-LED BL-DL-24-N-8

Beam Angle - Vyzařovací úhel	180°
CCT - Barevná teplota	4200K
Luminous Flux - Světelný tok	2000lm
Input Voltage - Provozní napětí	70-240V AC 50/60Hz
Power - Příkon	24W
Main Material - Materiál	Plastic
Ra/CRI – Index podání barev	>80
Operating Temp. - Provozní teplota	-20℃-+50℃
IP Rating - Třída krytí	IP20
Dimensions - Rozměry	218x26mm
Cut Off Diameter – Montážní otvor	200mm
Weight - Hmotnost	280g
Life Span - Životnost	20000 hrs
Warranty – Záruka	5 years/ 5 let

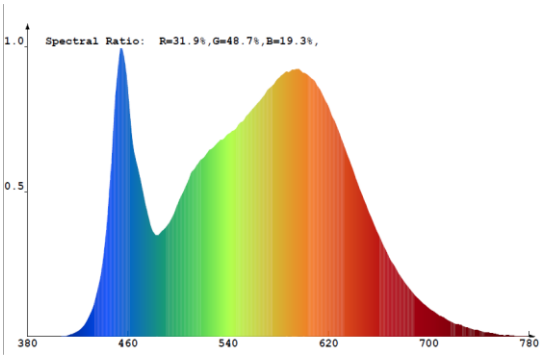

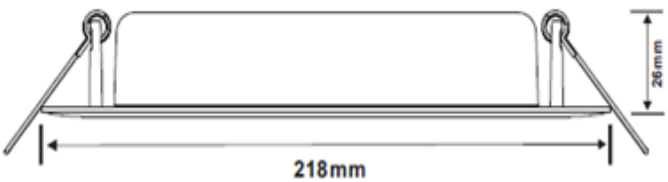

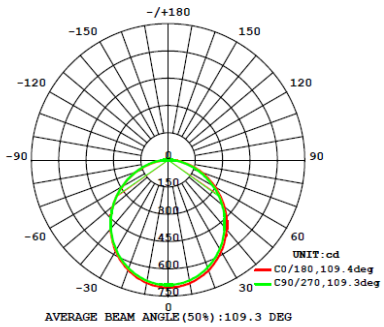

Neo-Neon CZ s.r.o.
Chrášťany 43 • CZ 25219 Chrášťany, Praha–západ
+420 777 666 690 • http://www.neo-neon.cz

Všechny nákresy jsou v milimetrech.
Kopírování těchto informací nebo jejich částí, použití v elektronické nebo tištěné podobě je bez předchozího souhlasu zakázáno.